



DF270101F
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 81.5 cm
Mit flexiblem Scharnier



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung 6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen Helle Innenraumbeleuchtung Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm Seitliches Info-Light Sehr leise: 43 dB

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf. Bedienung mittels Sensortasten. Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs. Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende (nur bei aktiver Home-Connect-Funktion verfügbar). Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen. Info-Taste mit Bedienungshinweisen. Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden. Optisches und akustisches Endsignal. Seitliches Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung. Glasschutz mit Zeolith. Aquasensor. Beladungssensor. Reinigererkennung. Regenerierelektronik. Wärmetauscher. Durchlauferhitzer. 3-faches Filtersystem. Servoschloss. Aquastop.

Digitale Features

Programmassistent. Zeitweise Geräuschreduzierung. Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende. Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C. Schnell 45 °C (35 min.). Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
3 Optionen:
Intensiv. Power. Halbe Beladung. Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen. Oberkorb:

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369)	63
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369)	12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)	9,5
Programmdauer (EU 2017/1369)	4:55
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)	43
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)	B
Bauform	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte	0
Abmessungen des Gerätes	815 x 598 x 550
Nischenmaße für Installation (H x B x T)	815-875 x 600 x 550
Approbationszertifikate	CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°)	1150
Höhenverstellbare Füße	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.	60
Verstellbarer Sockel	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht	45,7
Bruttogewicht	48,0
Anschlusswert	2400
Absicherung	10
Spannung	220-240
Frequenz	50; 60
Reparaturindex	
Länge Anschlusskabel	175
Steckerart	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch	165
Länge Ablaufschlauch	190
EAN-Nummer	4242006302740
Art der Installation	Vollintegrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-06-19
Seite 1

Unterkorb:
8 Klappstacheln. 2 Klappetageren für optimalen Glasschutz. Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G. Ab 9.5 l Wasser. Ab 0.626 kWh. Schalleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße. Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung). Hinterfuß frontseitig verstellbar. Türgewicht bis zu 11 kg. Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel. Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2.0 kW - 2.4 kW. Anschlusskabel, steckbar. Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4". Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich. Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W. Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min. Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

DF270101F
Voll integrierbar
Höhe 81.5 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech-Sprühkopf.
1 x Verblendungsleisten Edelstahl.

Sonderzubehör

DA041160
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen
DA042030
Silberglanzkassette für alle Geschirrspüler
DA043000
Halterung für langstielige Gläser


Installationszubehör

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF270101F
Geschirrspüler Serie 200
Voll integrierbar
Höhe 81.5 cm
Mit flexiblem Scharnier

erstellt am 2022-06-19
Seite 2

Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler

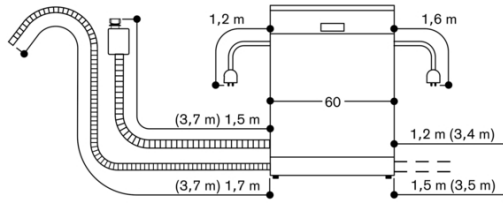

() Werte mit Verlängerungskit

81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

